



灵活多样的安装方式

帝雅斯银幕充分考虑到适应各种使用环境安装方式, 不仅可以选择壁挂安装、天花悬吊安装, 还可以直接固定在墙面或天花板上。另外可选购美视天花板装饰板作隐藏式天花安装。

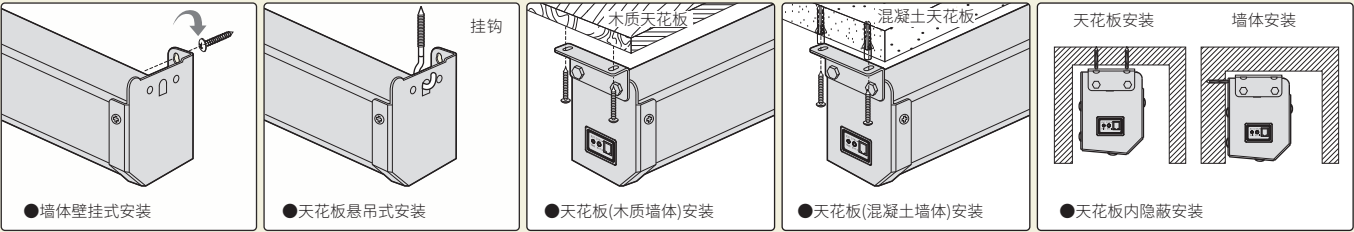

标准配件


电动银幕标准配件



安装架

注:A型没有安装架

智能电动银幕标准配件



安装架



红外线接收器



红外线遥控器

选购配件

智能同步电源控制器

发射器安装于投影机电源处, 接收器插入银幕端盖EXT IR插口, 当投影机启动或关闭时银幕将同步展开或收合。




壁控多媒体开关

壁控多媒体开关是外置的银幕控制器, 带有RS485及USB接口, 可直接连接在银幕智能控制面板的EXT CTRL插孔上, 对银幕进行升降操作。

银幕参数表 (智能电动 DI-Mixxx、线控电动 DI-Mxxx)

比例	对角尺寸 (英寸)	投影面积 (W × H)	银幕展开总高 A	上黑边 B3	产品尺寸 (长 × 高 × 深)	端盖	净重 (kg)	功率
4:3	84	1710 X 1280	1550	80	1953X123X92	B	13.4	115W
	100	2030 X 1520	1790	80	2257X123X92	B	15.6	115W
	120	2340 X 1755	2025	80	2561X123X92	B	17.7	115W
	150	3048 X 2286	2595	80	3313X154X123	A	28.3	115W
	180	3620 X 2715	3024	80	3950X154X123	A	33.7	175W
	200	4020 X 3015	3324	80	4350X154X123	A	38.5	175W
16:9	92	2030 X 1145	1985	650	2257X123X92	B	15.6	115W
	100	2214 X 1245	1985	550	2441X123X92	B	16.8	115W
	106	2340 X 1320	2010	500	2561X123X92	B	19.9	115W
	120	2656 X 1494	1984	300	2883X123X92	B	20.1	115W
	150	3320 X 1867	2396	300	3650X154X123	A	32.5	175W
	180	3985 X 2241	2770	300	4350X154X123	A	36.5	175W

注:1、未标注尺寸单位均为毫米mm。  
2、左右黑边B1均为50mm。  
3、A型电动幕下黑边B2为80mm; B型电动幕下黑边B2为55mm。  
4、如隐藏安装, 隐藏槽开槽尺寸的长、高、深度分别需比产品长、高、深各增加100mm、60mm、60mm。  
5、基于产品持续改良, 部分参数可能有适当更改。

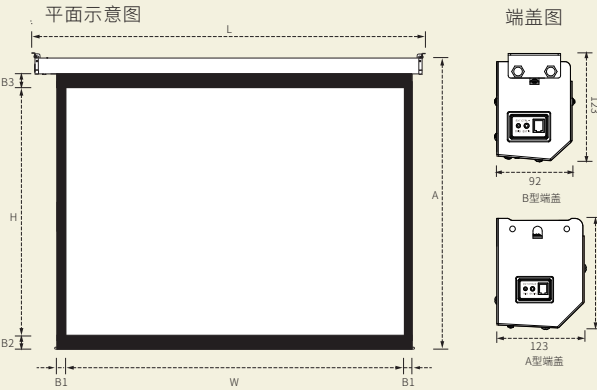

美视网



美视微信服务号







DIAS Series

帝雅斯系列 投影银幕

幕布特性

- 幕面持久平整  
四层玻纤复合结构：中层玻璃纤维幕基，拉伸率≤1%，幕面能持久保持平整。
- 精细显像  
投影区表面辊压微细光学刻纹，成像精密，图层边缘锐利，幕面解像力≥125线对/mm。
- 色彩还原准确  
反射光线分布均匀，反射光与入射光色温差异不大于60K，色彩高度还原，成像效果饱和。
- 更宽广色域  
高反差对比度处理，在色温精确还原的同时，表现色域更为宽广，呈现更逼真影像。

幕布选型

WM  
白塑幕布

160°  
视角

1.0  
亮度增益

防火

环保

防霉

防潮

可擦洗

GM  
灰塑幕布

160°  
视角

0.8  
亮度增益


防火

环保

防霉

防潮

可擦洗



大扭力静音管状电机

- \* 运行畅顺平稳
- \* 精确定位
- \* 低噪音 (≤45dB)
- \* 持久耐用



DIAS Motorized Screen  
电动银幕

- 标准线控开关  
采用线控开关控制方式，使用方便、稳定性高，电源线自带开关无需另行安装。
- 可选配外置式遥控器  
可选配外置无线遥控套件或外置红外线遥控套件，实现远距离遥控幕布。



可选外置遥控系统



外置无线遥控套件

外置红外线遥控套件

- \* 遥控距离可达25m，无方向限制。
- \* 电机反转延时保护及1分钟断电功能。
- \* 上下停三组功能按键。
- \* 带微调上下行点动按键。
- \* 低功耗、节省电量。
- \* 遥控器具学习功能，即使遗失或损坏也能轻易配对。
- \* 遥控距离8m，可控角度为正负60度。
- \* 电机反转延时保护及1分钟断电功能。
- \* 优选编码组合，抗干扰能力强。
- \* 上下停三组功能按键。
- \* 带微调上下行点动按键。
- \* 软件自动节能设置，耗电量小。
- \* 备有手动控制按键，使用方便。


DIAS Integrated Motorized Screen  
智能电动银幕

- 内置红外线遥控  
幕布升降及微调功能全部由遥控器完成，有效遥控距离8米。



●多种控制方式

A型端盖

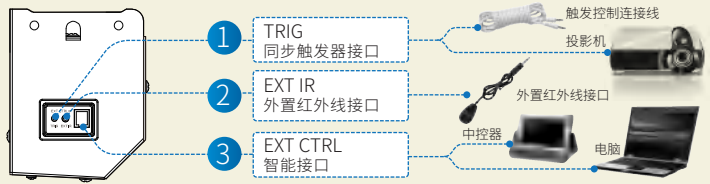

B型端盖

