

Grandview® 美视®

天工B型II代天花隐藏电动银幕产品说明书

Grandview® 美视®



型号：HT-M xxx II

感谢您购买美视产品，在使用前请先详阅说明书，阅后请注意收藏，以备日后查阅！

广州美视创新科技有限公司
广东省广州市番禺区化龙镇国贸大道南43号 领越科技园
售后服务电话：020-8489 9499



注意事项

- 所需安装屏幕的天花板或墙壁必须确保其具有较强的承受力,以免造成银幕脱落。
- 如果弄脏或划伤银幕表面会影响投影效果,所以请注意以下几点:
 - ① 请不要用手触摸银幕表面。
 - ② 请不要在银幕上写字或画画。
 - ③ 切勿用手指或利器戳伤幕布,以免造成裂纹或划痕。
 - ④ 请不要使用稀释剂等腐蚀性清洁剂清洁幕布。
- 使用完毕后,请将幕布收回外壳中。
- 安装在墙壁上时,务必使安装点在同一水平面上,幕布展开后,与墙壁保持平衡。
- 请勿用手拉幕布两侧边,幕布严禁折叠。
- 为避免造成不必要的伤害,建议设备的管理及安装由成年人操作。

注意事项:

- 在把幕布卷进外壳内时,检查幕布表面确保无虫、无尘及异物,方可卷回。
- 建议每次升降操作时间不宜超过50秒,马达连续转动超过4分钟会因为过热进入保护状态(暂时停止工作),这时,你需要等待一段时间,待马达冷却后再进行操作。
- 马达不需要添加润滑剂,产品出厂时已调至最佳位置,请勿自行调整!(上限调整螺孔和下限调整螺孔的调节请由专业工程公司或销售店调整)

操作指引

幕布回收高度(上位)和展开高度(下限位)的调整方法:

如果因安装环境或场地的局限,确实需要调整限位高度的,可以通过调节银幕左下方内部的电机定位器来调整下限位(展开高度)





请小心操作,调节回收高度时应防止幕布卷入过多引起电机和银幕损毁:

调节展开高度时,必须确保不少于一圈半以上的幕布卷绕在转管上,以防止幕布脱落;

警告

幕布限位调整后可能不会马上反应出来,必须运行一到两次才能看出幕布位置的差别。

展开高度(下限位)的调节,把控制开关置于“下降”位置,幕布会降下来,用附件的定位调节匙插入电机的定位器调节孔(黄色旋钮,正对着调节孔)进行调节,顺时针方向旋转会令幕布上移,逆时针方向会令幕布下移。

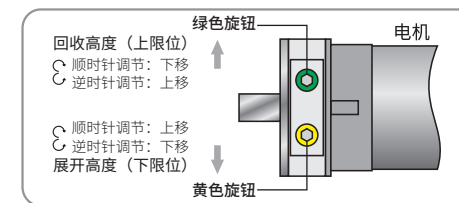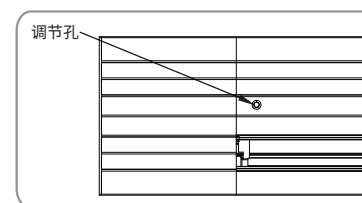


产品结构特殊,“回收高度”在出厂时已经调好,禁止用户自行调节,以免损坏产品。因调节回收高度(上位)不当导致的产品损坏,本公司概不保修。

 警告	 强制
 禁止挂物品	 强制
 禁止解体	


注:用户不得随意拆卸和更换零部件,如有故障,须与售后服务部门联系维修;功能结构若有更改,恕不另行通知,以产品为准!

安装步骤

- 根据测量的安装孔距A，确定固定螺杆组件的位置，标记对应的螺丝孔；钻制8个Φ6自攻螺丝安装底孔。微调至准确位置，扭紧螺丝完成固定螺杆组件。银幕安装参考说明书第3页安装方法进行安装。

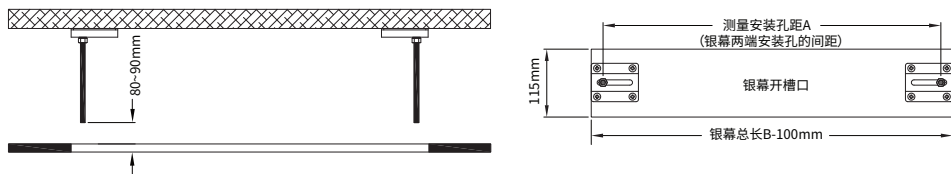

- 装饰盖挂钩位置可调节，操作如下。

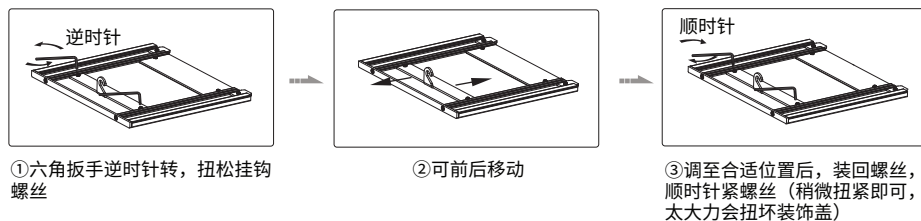

操作指引

本电动投影幕分手动控制电源开关和红外线遥控器控制电源开关两种使用方式。


(一)手动控制电源开关(图一)

1、接通电源(规定的电压范围)


展开投影幕(图二) 按控制开关下端“二”号位，幕布自动缓缓向下，当幕布面积张开至最大时，屏幕即可自动停止。

收回投影幕(图三) 收回幕布时请按控制开关上端“一”号位，幕布自动向上卷回金属壳内，并直到幕布全部收回时会自动停止。


停止投影幕 要随时停止幕布展开或收回时，只需将控制开关置于中心点“o”号位，幕布即会在所需位置停下。



(图一)





(图二)



(图三)

(二)红外线遥控器(可选购件)控制电源开关的使用方法(详见遥控器说明书)

银幕结构图

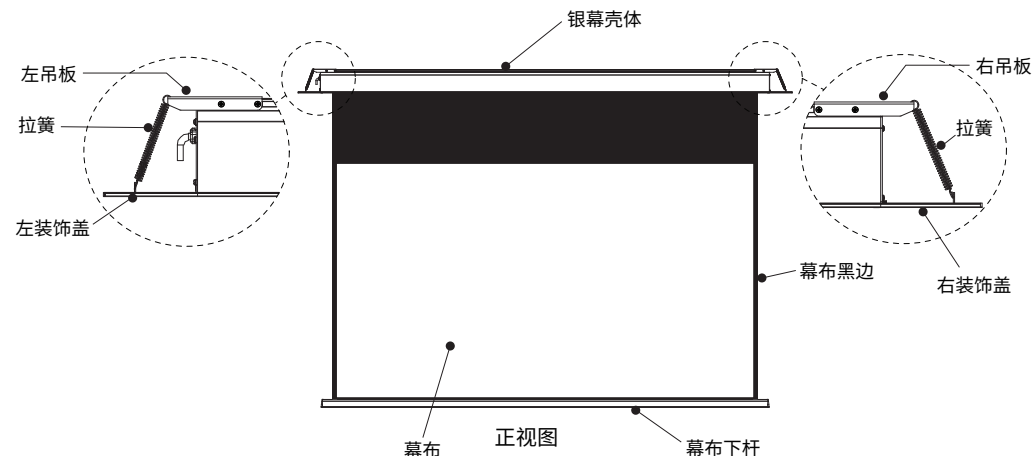

天花开槽：

天花开孔长度=总长-25mm


天花开孔宽度=115mm

天花开孔高度≥157mm

银幕电机参数：

电压：AC 220~230V/50Hz 功率：120W


配件示意图

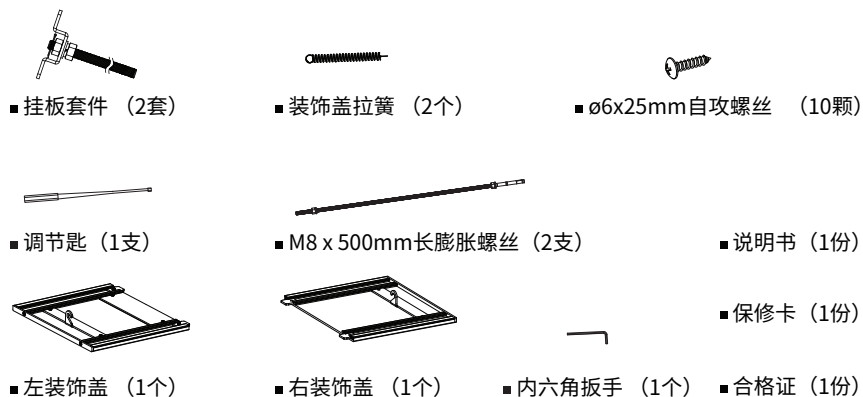


安装步骤

混凝土天花安装：

根据天花开孔位置及高度确认安装距离，垂直钻好安装孔，打入膨胀螺丝，将螺杆旋入膨胀螺丝上并紧固螺杆。螺杆垂直固定于安装墙面后切割螺杆长度到天花装饰面的上下距离约为80~90mm。

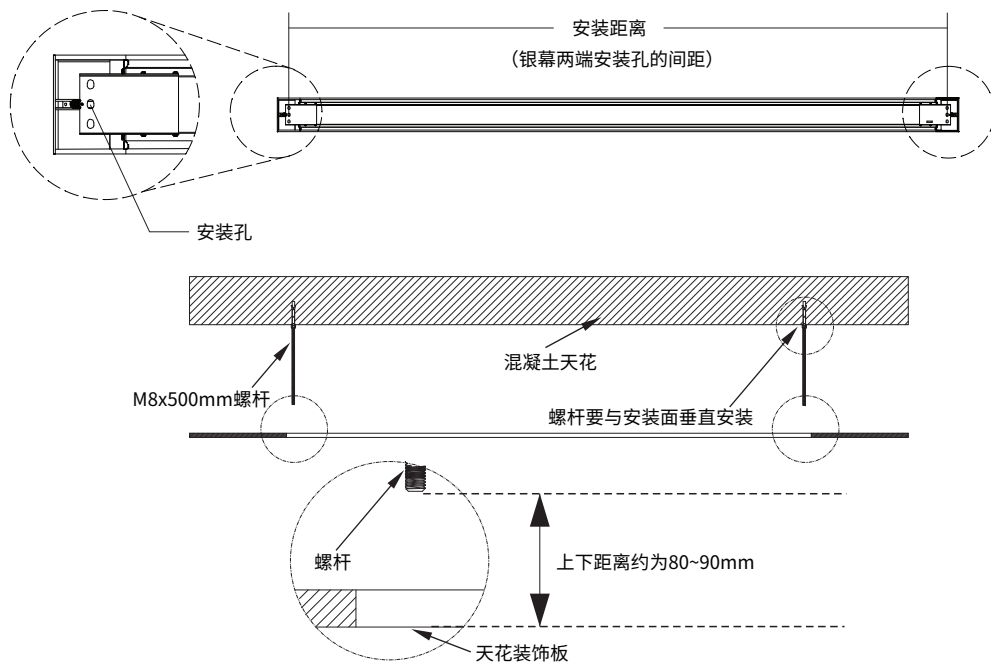


- 小心托起银幕，使螺丝杆穿过两侧吊挂孔，拧上螺母和平介吊起银幕，两侧同时用工具拧紧螺母至银幕贴合天花板面即可。

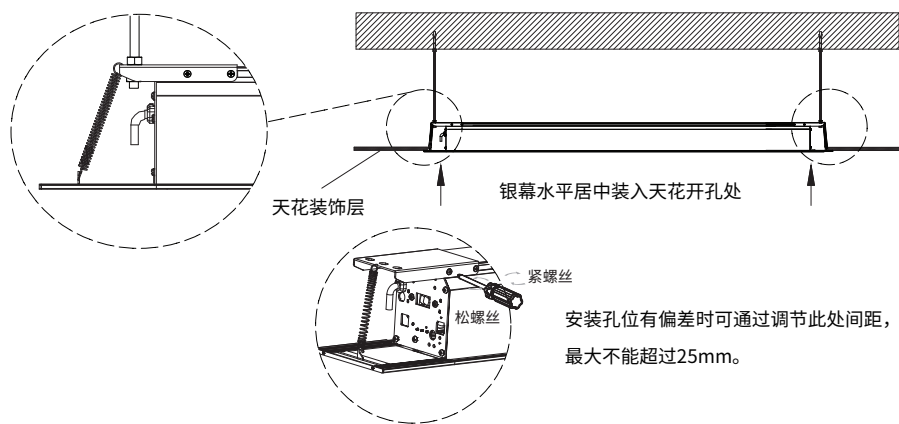

安装步骤

木质天花安装（吊装承重处要加固）：

- 用卷尺测量银幕左右支架上的安装孔距A,天花的高度C。

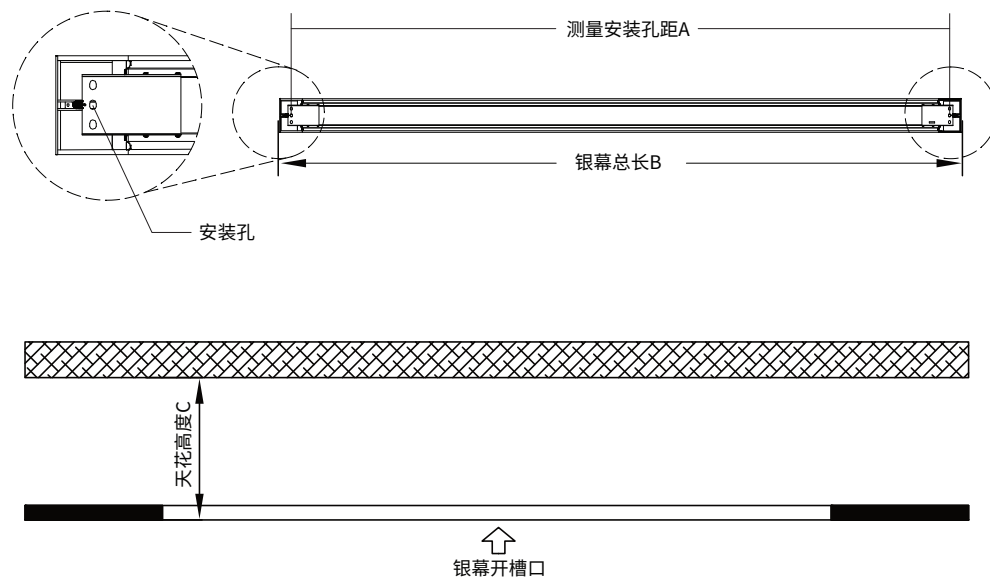

- 螺杆组件制作方法：取M8两螺母使螺丝杆固定锁在挂板的长圆孔上，螺杆头不能凸出挂板底面,在螺丝杆头部加工开口销孔，以防螺母旋转松脱，发生安全事故;按天花的高度计算螺丝杆的长度切短（尺寸见下图）。

